



SPINA CILINDRICA CON FORO FILETTATO

DOWEL PIN FOR BLIND HOLE
ZYLINDERSTIFT FÜR SACKLOCH


ESP-2

DIN 7979

Acciaio: Per lavorazione a freddo
Steel: For cold forming
Stahl: Für Kaltschmieden

Durezza: HRC 60 ± 2
Hardness: HRC 60 ± 2
Härte: HRC 60 ± 2

Tolleranza: H6 a richiesta
Tolerance: H6 on request
Toleranz: H6 auf Anfrage

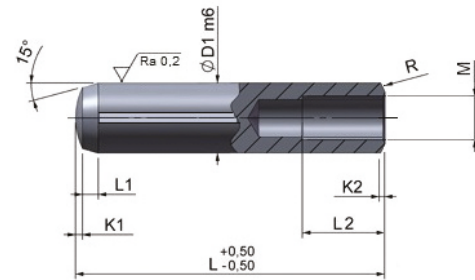

D1	M	L1	L2	K1	K2	R	L																
							20	24	30	36	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160		
6	4	1,5	6	0,6	0,8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	1,8	8	0,8	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	2	10	1,0	1,2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	6	2,5	10	1,2	1,6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	8	2,5	12	1,4	1,8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	8	3	12	1,6	2,0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	3,5	16	1,8	2,5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10	4	16	2,0	2,5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL