COLONNA DI GUIDA CON TESTA

GUIDE PILLAR WITH HEAD

FÜHRUNGSSÄULE MIT KOPF

ECO-3

Acciaio: *Da cementazione*
Steel: *Case hardened*
Stahl: *Einsatzhärtung*

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62

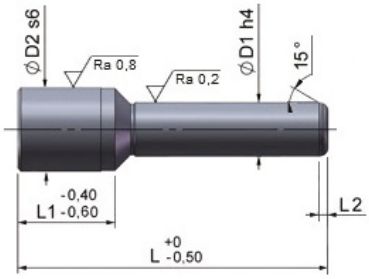

D1	D2	L2	L1	L																	
				85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15/16	26	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-										
17/18	28	6	30	-	-	-	-														
			35					-	-	-	-										
			40									-	-	-							
19/20	30	7	30	-	-	-															
			35				-	-	-	-	-	-									
			40										-	-							
24/25	36	8	35				-	-	-												
			40							-	-	-	-	-	-	-					
30/31	45	8	40					-	-	-	-										
			45									-	-	-	-	-	-	-			
40/41	55	8	60							-	-										
			70									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	70	10	70									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esempio di ordinativo: D1xL ***Order example:*** *D1xL* ***Bestellbeispiel:*** *D1xL*